


2-İç cephe bozulan kısımların düzeltilmesi

E BLOK PLAN

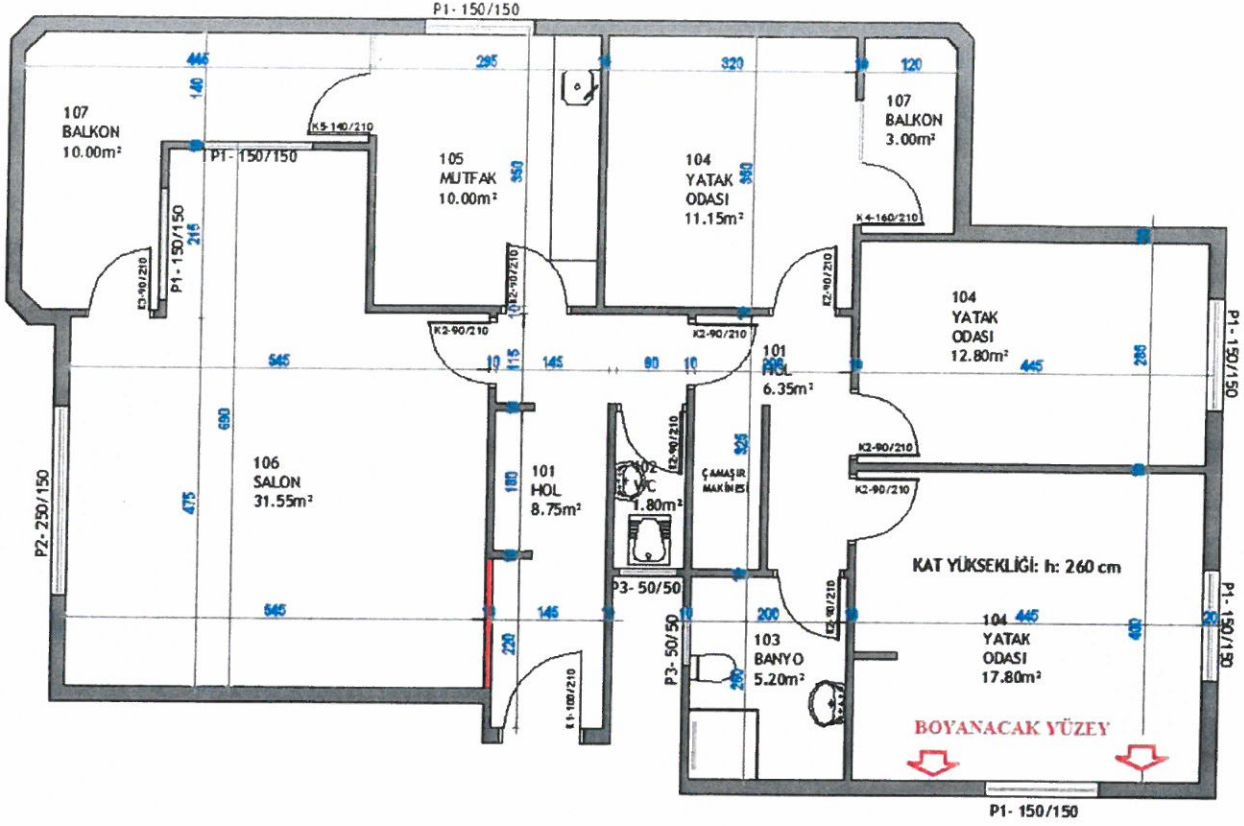

Bozulan yüzeye; perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası (15.280.1010) yapılacaktır. Düzeltme sıvasına müteakip tüm duvar yüzeylerine ortalama 1 mm kalınlıkta saten alçı çekilerek duvar ve tavan astar uygulanarak iki kat su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) ile boyanacaktır. 15.280.1010 - 15.280.1011 - 15.540.1522)

Erdal TOPÇU
İnş. Müh.